



**NC-X700 - это мощный центр визуальной коммуникации, который превращает любой дисплей в экран для совместной работы и доску для размещения цифровых объявлений**



Благодаря устройству NovoConnect NC-X700 участники встречи могут зеркалировать контент с любого устройства на большом экране. Благодаря кроссплатформенной совместимости с Windows, macOS, Ubuntu, Android и iOS подключение осуществляется легко и просто. Кроме того, пользователи могут напрямую подключиться к Windows 10 Miracast. Гости могут воспользоваться опциональной кнопкой LauncherPlus для прямого подключения с любого ноутбука. Кроме того, с устройством NC-X700 возможно плавное переключение в режим Digital Signage для более эффективного использования экранов между встречами.

**Характеристики**


- Беспроводная совместная работа и интегрированные функции digital signage
- Зеркальное отображение экрана Windows 10 Miracast
- Функция разделения экрана для одновременного совместного использования с выводом контента с четырех источников
- Возможность получать данные благодаря функции NT LiveScreen для дублирования контента с дисплея в реальном времени
- Кросс-платформенная совместимость с Windows, macOS, Ubuntu, Android и iOS
- Поддерживает разрешение 4K
- Двойное декодирование видео позволяет отображать одновременно два видео-файла при использовании дисплея в режиме digital signage
- Шифрование AES 256 для защиты данных
- Гостевой доступ, защищенный PIN-кодом
- Настройка двойной сети для разделения гостевой и локальной сети



МОДЕЛЬ		NC-X700
BYOD	BYOD - поддерживаемая ОС	Windows 7/8/10 (32 бит и 64 бит), macOS 10.7 и новее, Ubuntu 18.04 и новее, iOS 11.0 и новее, Android 5.0 и новее Зеркалирование экрана для iOS и Android Windows 10 Miracast
	Разделенный экран	До 4 в динамической компоновке
	Разрешение зеркального отображения	До 4K-UHD, 30 кадров в секунду
	Выходное разрешение	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Совместная работа	Функция расширенного рабочего стола Windows 10, функция модератора, AirNote для мгновенных комментариев от участников встречи, Novo Screennote для виртуальной доски и приложение NovoConnect
	Продуктивность	Идентификатор встречи, поддержка подключения QR-кода, функция подключения PIN-кода
	Digital Signage	NovoDS Digital Signage - Доска для размещения сообщений и объявлений, интуитивно понятный интерфейс перетаскивания, гибкое создание списков воспроизведения, динамический контент из текста, аудио, фотографий и видео на веб-страницы, Twitter, RSS, Календарь Google, Погода и многое другое
	Дублирование экрана по сети	NT Live Receiver для беспроводного дублирования экрана
	Безопасность	Двойная сеть Wi-Fi и LAN, шифрование AES-256, ISO 27001, замок Kensington
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	WiFi	802.11ac, b / g / n, 2,4 ГГц и 5 ГГц 2T2R с 2 внешними антеннами
	Выход	HDMI-выход, аудиовыход (разъем 3,5 мм)
	Вход	Ethernet RJ45, USB тип A x 1, USB тип C x 1, слот для карт памяти microSD, разъем RS-232, разъем питания постоянного тока
СИСТЕМА	CPU	Шестиядерный ARM
	Объем памяти	16GB
ОБЩЕЕ	Питание	Вход для адаптера переменного тока: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц. Выход от адаптера переменного тока: 5В / 3А. Потребление: 15 Вт
	Размеры устройства (Д x Ш x В)	151 x 117 x 24.7 мм
	Вес (Нетто)	270 g
	В комплект входит	Основной блок, 2 антенны, кабель HDMI, кабель USB, адаптер питания, пульт дистанционного управления с батареями, комплект для настенного монтажа, комплект документов
	Дополнительные устройства	LauncherPlus (USB тип A), LauncherPlus (USB тип C), LauncherOne (USB тип A) и лицензия NovoDS Cloud
	Гарантия	3 года

v02 kpo

## Интерфейсы NC-X700

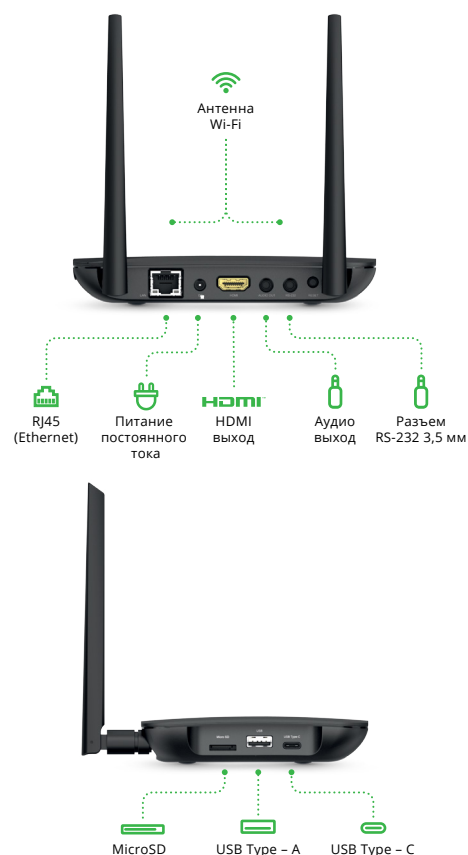

## Функциональность LauncherPlus

Дополнительное устройство Plug-and-Play Launcher для гостей и сотрудников для мгновенного подключения к устройству NovoConnect с ноутбука

